


## Couvratex 200g/m<sup>2</sup>

Lona de cobertura armada y translúcida en PEAD revestido de PE  
Banda de refuerzo alrededor del borde con ojales cada metro  
Diseñado para la protección del techo, materiales

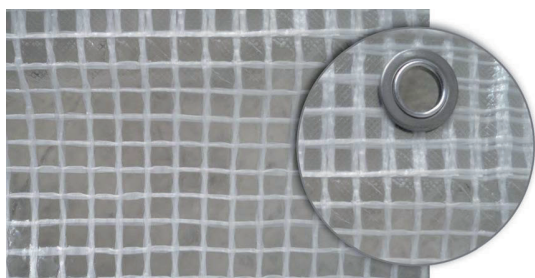

Existe en las dimensiones :  
3x4m – 4x5m – 4x6m – 4x8m  
5x6m – 6x8m – 6x10m


## Armatex 170 et 280g/m<sup>2</sup>

Lona armada en PEAD revestida con PE translucido  
Ideal para la protección de las obras con importantes proyecciones

Existe en las dimensiones :

170g/m<sup>2</sup> - 2.70x20m – 4.10x20m y  
3.20x20m o 100m

280g/m<sup>2</sup> - 2.70x20m y 3.20x20m o 100m

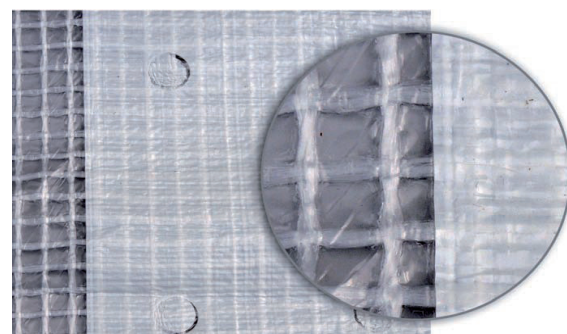

## Armatex 200g/m<sup>2</sup>

Lona armada en PEAD revestida PE  
blanco  
Clasificación B1  
Existe en las dimensiones :  
200g/m<sup>2</sup> - 2.70x20m y 3.20x20m

# DOCUMENTACION

## Termo

Desamiantaje  
Descontaminación



# EL TERMO


El principe fue adoptado en la construcción para las obras de desamiantado y en la industria nuclear porque el film termo retráctil, asociado con sus numerosos accesorios, permite el confinamiento total y una estanquesidad perfecta de una zona de obras.

El film puesto gracias a una gama completa de accesorios se calienta con una pistola. Con la acción del calor, el film se retracts para tensarse, las anchuras se soldan entre ellas para formar una pared resistente para crear un medio ambiente totalmente cerrado « sin agua, aire y polvo ».


El film termo retráctil ofrece igualmente muchas posibilidades de uso como tal como el cocooning de los barcos, el embalaje de material y máquinas para exportación, el invernado...

# LOS FILMSTERMO retráctiles

| Confinamiento de obra exterior |           |   |             |
|--------------------------------|-----------|---|-------------|
| TECHNIPLAST 170µ               | 3m x 93m  |  | en stock    |
| SECURIPLAST 180µ               | 4m x 70m  |   | por encargo |
| SECURIPLAST 180µ               | 12m x 30m |   | por encargo |
| SECURIPLAST 200µ               | 10m x 28m |   | por encargo |
| SECURIPLAST 220µ               | 10m x 28m |   | en stock    |
| SECURIPLAST 220µ               | 12m x 24m |   | en stock    |
| SECURIPLAST 220µ               | 6m x 46m  |   | por encargo |
| SECURIPLAST 250µ               | 10m x 25m |   | en stock    |
| SECURIPLAST 250µ               | 12m x 30m |   | por encargo |
| SECURIPLAST 250µ               | 7m x 25m  |   | por encargo |
| SECURIPLAST 320µ               | 7m x 15m  |   | en stock    |
| SECURIPLAST 320µ               | 10m x 20m |   | en stock    |

| Invernado - embalaje - cocooning - confinamiento - interior |           |   |             |
|---|-----------|---|-------------|
| ALPHAPLAST 180µ   | 4m x 70m  |  | en stock    |
| ALPHAPLAST 180µ   | 6m x 46m  |   | en stock    |
| ALPHAPLAST 180µ   | 8m x 35m  |   | en stock    |
| ALPHAPLAST 180µ   | 10m x 28m |   | en stock    |
| ALPHAPLAST 180µ   | 12m x 28m |   | por encargo |
| ALPHAPLAST 180µ   | 12m x 30m |   | por encargo |
| ALPHAPLAST 180µ   | 14m x 20m |   | por encargo |

| Confinamiento de obras de corta duración en interior y exterior |           |   |             |
|---|-----------|---|-------------|
| ALPHAPLAST 220µ   | 8m x 35m  |  | en stock    |
| ALPHAPLAST 220µ   | 10m x 28m |   | en stock    |
| ALPHAPLAST 220µ   | 12m x 24m |   | en stock    |
| ALPHAPLAST 220µ   | 6m x 46m  |   | por encargo |
| ALPHAPLAST 250µ   | 10m x 25m |   | en stock    |
| ALPHAPLAST 250µ   | 10m x 28m |   | por encargo |
| ALPHAPLAST 250µ   | 12m x 30m |   | por encargo |
| ALPHAPLAST 320µ   | 10m x 20m |   | en stock    |

| Confinamiento de obra - film translúcido stop UV |           |   |          |
|--|-----------|---|----------|
| UV PLAST 180µ                                    | 6m x 46m  |  | en stock |
| UV PLAST 180µ                                    | 10m x 28m |   | en stock |

# GAMA Adhesivos y accesorios



- Pistola Ripack 2200 o 3000 – accesorios y extensiones
- Adhesivos termo retráctil de 48 a 144 mm de ancho
- Adhesivo doble cara
- Correa de posiciamiento y fortalecimiento
- Clip para mantener sobre el andamiaje
- Aberturas ; Cremallera de puerta, ventana opaca y transparente

# FILM Para el suelo

ALPHASOL  
Film en plástico Opaco blanco PEAD reciclado  
Espesor 500µ - 470g/m²  
2 x 20m de rollo de 2ml  
Sin tratamiento UV – uso de -50° a +50°C



Uso : Se pone sobre el suelo de los andamiajes, resistente el film no se perfora. En desamiantado : el film está conectado con el film para el suelo gracias al adhesivo

# FORMACIÓN y DEMOSTRACIÓN

Si quiere una formación o una demostración, gracias por ponerse en contacto con nosotros



Film termo sobre barco en invernado

Film termo sobre una estructura de andamiaje



Film termo sobre una estrictura tubular